

ABV 15-40mm

Dynamiczne zawory balansowe— z możliwością nastawy przepływu.



SPECYFIKACJA


Ciśnienie:	2500 kPa / 360 psi
Temperatura, media:	-+20°C do +120°C / +-4°F do +248°F
Materiał:	
-kartrydż:	kartrydże kompozytowe: POM (Polioksymetylen) kartrydże E-JUST: PSU (Polisulfon)
- membrana:	uwodniony kauczuk butadienowo-akrylowy lub EPDM, zależnie od typu
- korpus:	mosiądz kuty ASTM CuZn40Pb2
- zawór kulowy:	chemicznie niklowana mosiężna kula
- króćce złączone:	stop mosiężny ISO lub NPT
- pierścień uszczelniający:	EPFDM
Zaślepki:	1/4" ISO
Zakres przepływu:	0.0081-1.43 l/s (standardowy kartrydż kompozytowy) 0.0278-1.62 l/s (kartrydż E-JUST)

WYMIARY I WAGI (NOMINALNE) mierzone w mm., chyba, że zaznaczono inaczej


Nr modelu	Rozmiar zaworu	Rozmiar kartridża	L	H1	H2	H3	Przyłącza C1			Waga (kg)	Kv ² (m ³ /hr)
							ISO wewn.	ISO zewn.	Zatrask		
ABV1	15	20	122	66	33	78	22	25	20	0.8	2.6
	20						25	20			
	25						N/A	39	22		
ABV2	25	40	162	75	42	99	35	40	34	2.5	12.5
	32						40	37			
	40						33	42	N/A		

Uwaga 1: Dodana długość przyłączy do długości korpusu.

Uwaga 2: Dla korpusu zaworu.

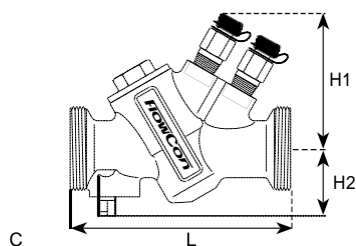

Model zaworu ABV z kompozytowym kartridżem

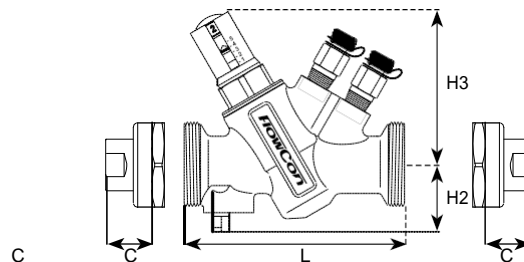

Model zaworu ABV z kartridżem E-JUST

WYBÓR NUMERU MODELU³

Wprowadź rozmiar korpusu

1= ABV1 (15/20/25mm) **2**= ABV2 (25/32/40mm)

Pozostaw puste, jeśli bez korków B= przyłącza ciśnienia/temperatury

P= zaślepki

Wprowadź typ przyłączy:

Rozmiar korpusu	Gwint wewnętrzny	Gwint zewnętrzny	Zatrask
Przyłącza 15-20mm, 1/2"-1" z 20mm kartridżem kompozytowym lub 20mm kartridżem E-JUST	E =15mm=1/2" F =20mm=3/4"	H =15mm=1/2" I =20mm=3/4" J =25mm=1"	K =15mm L =18mm M =22mm
Przyłącza 25-40mm, 1"-1 1/2" z 40mm kartridżem kompozytowym lub 40mm kartridżem E-JUST	G =25mm=1" P =32mm=1 1/4" Q =40mm=1 1/2"	J =25mm=1" S =32mm=1 1/4" T =40mm=1 1/2"	N =28mm W =35mm

Wprowadź standard przyłączy:

I=ISO **N**=NPT

Wprowadź zakres kontroli kPaD:

0 jeśli kartridż nie jest wymagany

Y=15-130 kPaD (20mm standardowy kartridż kompozytowy)

17-200 kPaD (20mm E-JUST czerwony – biały wskaźnik)

17-210 kPaD (20mm E-JUST czarny – zielony wskaźnik)

17-400 kPaD (40mm E-JUST – biały wskaźnik)

G=30-400 kPaD (20mm standardowy kartridż kompozytowy)

30-400 kPaD (20mm E-JUST czerwony – szary wskaźnik)

35-400 kPaD (20mm E-JUST czarny lub zielony wskaźnik)

X=15-130 kPaD (40mm standardowy wskaźnik kompozytowy)

C=22-300 kPaD (40mm standardowy wskaźnik kompozytowy)

D=30-410 kPaD (40mm standardowy wskaźnik kompozytowy)

(Określ na podstawie tabeli kartridży)

Wprowadź kod automatycznego kartridża ograniczającego przepływ:

0= jeśli kartridż nie jest wymagany **Y**= szary **R**= czerwony **U**= niebieski **B**= czarny **G**= zielony **W**= biały

(Określ na podstawie tabeli kartridży)

Wprowadź ustawienie/typ kartridża:

1 do 8= wybieranie ustawień na kartridżu kompozytowym

0= standardowe ustawienie z 2 na kartridżu kompozytowym

E= kartridż E-JUST

(Określ na podstawie tabeli kartridży)

Przykład: ABV1.B.E.E.I.Y.B.E= ABV1- korpus z przyłączami temp/ciśnienia, 15 mm ISO króciec łączony gwintowany wewnętrznie z czarnym kartridżem E-JUST typu Y.

Uwaga 3: Wartość przepływu, kolor, wybieranie ustawień na kartridżu są wskazane na etykietce korpusu.

USTAWIENIE WARTOŚCI PRZEPIYU – KARTRIDŹ KOMPOZYTYWY- DLA DN25 DUŻY-DN40

20mm · 3/4" · kartridź kompozytowy · typ Y									
Zakres ciśnienia, ΔP: 20-130 kPaD (15-130 kPaD)* · 2.9-18.9 psid (2.2-18.9 psid)*									
Wartość nominalna przepływu	Model			ABV1.Y.Y	ABV1.Y.R	ABV1.Y.U	ABV1.Y.B	ABV1.Y.G	
	l/sec	l/hr	GPM	Szary*	Czerwony	Niebieski	Czarny	Zielony	
	0.0081	29.2	0.128	1					
	0.0133	47.9	0.211	2					
	0.0175	63.0	0.277	3					
	0.0222	79.9	0.352	4					
	0.0311	112	0.493	5					
	0.0353	127	0.560	6					
	0.0383	138	0.607	7					
	0.0431	155	0.683	8					
	0.0450	162	0.713				3		
	0.0575	207	0.911		4				
	0.0619	223	0.981			4			
	0.0669	241	1.06				4		
	0.0922	332	1.46		5				
	0.0978	352	1.55					1	
	0.105	378	1.66		6				
	0.114	409	1.80		7				
	0.115	415	1.83			5			
	0.118	426	1.88					2	
0.119	430	1.89		8					
0.136	489	2.15					3		
0.137	492	2.17			6				
0.138	498	2.19					4		
0.146	524	2.31			7				
0.146	526	2.32			8				
0.155	557	2.45				5			
0.176	635	2.80				6			
0.180	647	2.85				7			
0.193	695	3.06				8			
0.231	830	3.66					5		
0.237	854	3.76					6		
0.253	909	4.00					7		
0.273	984	4.33					8		

Dokładność: Maksymalnie ±10% regulowanego natężenia przepływu lub 20l/h (0.0056 l/c lub 0.088 GPM)

20mm · 3/4" · kartridź kompozytowy · typ G									
Zakres ciśnienia, ΔP: 40-400 kPaD (30-400 kPaD)* · 5.8-58 psid (4.4-58 psid)*									
Nominalna wartość przepływu	Model			ABV1.G.Y	ABV1.G.R	ABV1.G.U	ABV1.G.B	ABV1.G.G	
	l/sec	l/hr	GPM	Szary*	Czerwony	Niebieski	Czarny	Zielony	
	0.0117	42.1	0.185	1					
	0.0189	68.0	0.300	2					
	0.0247	88.9	0.392	3					
	0.0325	117	0.515	4					
	0.0472	170	0.748	5					
	0.0528	190	0.837	6					
	0.0564	203	0.894			3			
	0.0597	215	0.946				3		
	0.0639	230	1.01	7					
	0.0694	250	1.10	8					
	0.0781	281	1.24		4				
	0.0908	327	1.44			4			
	0.0958	345	1.52				4		
	0.137	493	2.17		5				
	0.147	529	2.33					1	
	0.161	581	2.56		6				
	0.173	624	2.75		7				
	0.181	652	2.87			5			
0.181	653	2.88		8					
0.186	670	2.95					2		
0.210	755	3.32					3		
0.216	779	3.43			6				
0.218	785	3.46			7				
0.220	792	3.49			8				
0.237	853	3.75				5			
0.241	869	3.83					4		
0.266	957	4.21				6			
0.269	968	4.26				7			
0.277	998	4.39				8			
0.365	1320	5.79					5		
0.369	1330	5.85					6		
0.392	1410	6.21					7		
0.408	1470	6.46					8		

Dokładność: Maksymalnie ±10% regulowanego natężenia przepływu lub 20l/h (0.0056 l/s)



USTAWIENIE WARTOŚCI PRZEPIYU – KARTRIDŻ KOMPOZYTOWY- DLA DN25 DUŻY-DN40

40mm · 1 1/2" · kartridż kompozytowy · typ X					
Zakres ciśnienia, ΔP: 15-130 kPaD · 2.2-18.9 psid					
Nominalna wartość przepływu	Model			ABV2.X.W	ABV2.X.R
	l/sec	l/hr	GPM	Biały	Czerwony
	0.17	612	2.69	1	
	0.23	828	3.64	2	
	0.26	936	4.12		1
	0.33	1190	5.23	3	
	0.38	1370	6.02	4	
	0.39	1400	6.18		2
	0.48	1730	7.61	5	3
	0.54	1940	8.56	6	
	0.62	2230	9.83	7	
	0.63	2270	9.99		4
	0.66	2380	10.5	8	
0.67	2410	10.6		5	
0.76	2740	12.0		6	
0.85	3060	13.5		7	

Dokładność: Maksymalnie ±10% regulowanego natężenia przepływu lub 20l/h (0.0056 l/c lub 0.088 GPM).

40mm · 1 1/2" · kartridż kompozytowy · typ C					
Zakres ciśnienia, ΔP: 22-300 kPaD · 3.2-43.5 psid					
Nominalna wartość przepływu	Model			ABV2.C.W	ABV2.C.R
	l/sec	l/hr	GPM	Biały	Czerwony
	0.23	828	3.65	1	
	0.31	1120	4.91	2	
	0.38	1370	6.02		1
	0.42	1510	6.66	3	
	0.47	1690	7.45	4	
	0.50	1800	7.93		2
	0.60	2160	9.51	5	
	0.64	2300	10.1		3
	0.68	2450	10.8	6	
	0.78	2810	12.4	7	
	0.83	2990	13.2		4
	0.84	3020	13.3	8	
0.90	3240	14.3		5	
1.07	3850	17.0		6	
1.17	4210	18.5		7	
1.21	4360	19.2		8	


Dokładność: Maksymalnie ±10% regulowanego natężenia przepływu lub 20l/h (0.0056 l/c lub 0.088 GPM).

40mm · 1 1/2" · kartridż kompozytowy · typ D					
Zakres ciśnienia, ΔP: 30-410 kPaD · 4.4-59.5 psid					
Nominalna wartość przepływu	Model			ABV2.D.W	ABV2.D.R
	l/sec	l/hr	GPM	Biały	Czerwony
	0.27	972	4.28	1	
	0.36	1300	5.71	2	
	0.44	1580	6.97		1
	0.52	1870	8.24	3	
	0.58	2090	9.19	4	
	0.60	2160	9.51		2
	0.74	2660	11.7	5	
	0.76	2740	12.0		3
	0.83	2990	13.2	6	
	0.93	3350	14.7	7	
	0.99	3560	15.7	8	4
	1.07	3850	17.0		5
	1.28	4610	20.3		6
1.39	5000	22.0		7	
1.43	5150	22.7		8	

Dokładność: Maksymalnie ±10% regulowanego natężenia przepływu lub 20l/h (0.0056 l/c lub 0.088 GPM).

USTAWIENIE WARTOŚCI PRZEPEŁYWU – KARTRIDŻ E-JUST- DLA DN15 –DN25 MAŁE

20mm · 3/4" · E-JUST · typ Y · biały wskaźnik					
Zakres ciśnienia, ΔP: 17-210 kPaD · 2.5-30 psid					
Nominalna wartość przepływu	Model			E-JUST Y.B	E-JUST1.Y.G
	l/sec	l/hr	GPM	Czarny	Zielony
				Nastawa	Nastawa
	0.0278	100	0.440	1.0	
	0.0299	108	0.475	1.1	
	0.0321	116	0.509	1.2	
	0.0343	123	0.543	1.3	
	0.0364	131	0.578	1.4	
	0.0386	139	0.612	1.5	
	0.0408	147	0.646	1.6	
	0.0429	155	0.681	1.7	
	0.0436	157	0.691		1.0
	0.0451	162	0.715	1.8	
	0.0468	168	0.741		1.1
	0.0473	170	0.749	1.9	
	0.0494	178	0.784	2.0	
	0.0499	180	0.791		1.2
	0.0516	186	0.818	2.1	
	0.0530	191	0.841		1.3
	0.0538	194	0.852	2.2	
	0.0559	201	0.887	2.3	
	0.0562	202	0.890		1.4
	0.0581	209	0.921	2.4	
	0.0593	214	0.940		1.5
	0.0603	217	0.955	2.5	
	0.0624	225	0.990	2.6	1.6
	0.0646	233	1.02	2.7	
	0.0656	236	1.04		1.7
	0.0668	240	1.06	2.8	
	0.0687	247	1.09		1.8
	0.0689	248	1.09	2.9	
	0.0711	256	1.13	3.0	
	0.0719	259	1.14		1.9
	0.0733	264	1.16	3.1	
	0.0750	270	1.19		2.0
	0.0754	272	1.20	3.2	
	0.0776	279	1.23	3.3	
	0.0781	281	1.24		2.1
	0.0798	287	1.26	3.4	
	0.0813	293	1.29		2.2
	0.0819	295	1.30	3.5	
	0.0841	303	1.33	3.6	
	0.0844	304	1.34		2.3
	0.0863	311	1.37	3.7	
	0.0876	315	1.39		2.4
	0.0884	318	1.40	3.8	

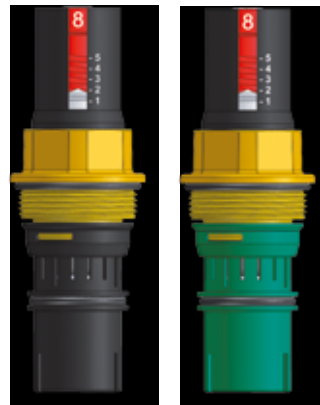

Ciąg dalszy w kolejnej kolumnie



Użyj specjalnego klucza (nr ACC001), do regulacji natężenia przepływu.

Ustawienie 4.2 odpowiada maksymalnej prędkości przepływu 0.144 l/sec. dla zielonego kartridża 20 mm, zakres 17-210 kPaD.


USTAWIENIE WARTOŚCI PRZEPŁYWU – KARTRIDŻ E-JUST- DLA DN15 – DN25 MAŁE (CD.)

20mm · 3/4" · E-JUST · typ Y · biały wskaźnik				
Zakres ciśnienia. ΔP: 17-200 kPaD · 2.5-29 psid				
Nominalna wartość przepływu	Model E-JUST1.Y.R			Czerwony
	I/sec	I/hr	GPM	Nastawa
	0.0767	276	1.22	1.0
0.0813	293	1.29	1.1	
0.0860	310	1.36	1.2	
0.0907	326	1.44	1.3	
0.0953	343	1.51	1.4	
0.100	360	1.58	1.5	
0.105	377	1.66	1.6	
0.109	393	1.73	1.7	
0.114	410	1.80	1.8	
0.118	426	1.88	1.9	
0.123	443	1.95	2.0	
0.128	459	2.02	2.1	
0.132	475	2.09	2.2	
0.136	491	2.16	2.3	
0.141	507	2.23	2.4	
0.145	523	2.30	2.5	
0.150	539	2.37	2.6	
0.154	554	2.44	2.7	
0.158	569	2.51	2.8	
0.162	584	2.57	2.9	
0.166	599	2.64	3.0	
0.170	614	2.70	3.1	
0.174	628	2.76	3.2	
0.178	642	2.83	3.3	
0.182	655	2.89	3.4	
0.186	669	2.94	3.5	
0.189	682	3.00	3.6	
0.193	695	3.06	3.7	
0.196	707	3.11	3.8	
0.200	719	3.17	3.9	
0.203	731	3.22	4.0	
0.206	742	3.27	4.1	
0.209	753	3.32	4.2	
0.212	764	3.36	4.3	
0.215	774	3.41	4.4	
0.218	784	3.45	4.5	
0.220	793	3.49	4.6	
0.223	802	3.53	4.7	
0.225	810	3.57	4.8	
0.227	818	3.60	4.9	
0.229	825	3.60	5.0	

Dokładność: ±5% regulowanego natężenia przepływu, lub ±2% maksymalnego natężenia przepływu.

20mm · 3/4" · E-JUST · typ G · szary				
Zakres ciśnienia. ΔP: 30-400 kPaD · 4.4-58 psid				
Nominalna wartość przepływu	Model E-JUST1.G.r			Czerwony
	I/sec	I/hr	GPM	Nastawa
	0.113	406	1.79	1.0
0.119	427	1.88	1.1	
0.125	449	1.98	1.2	
0.131	470	2.07	1.3	
0.137	492	2.17	1.4	
0.143	513	2.26	1.5	
0.149	535	2.36	1.6	
0.155	556	2.45	1.7	
0.161	578	2.54	1.8	
0.167	599	2.64	1.9	
0.172	621	2.73	2.0	
0.178	642	2.83	2.1	
0.184	664	2.92	2.2	
0.190	685	3.02	2.3	
0.196	707	3.11	2.4	
0.202	728	3.21	2.5	
0.208	750	3.30	2.6	
0.214	771	3.40	2.7	
0.220	793	3.49	2.8	
0.226	814	3.59	2.9	
0.232	836	3.68	3.0	
0.238	857	3.78	3.1	
0.244	879	3.87	3.2	
0.250	900	3.96	3.3	
0.256	922	4.06	3.4	
0.262	943	4.15	3.5	
0.268	965	4.25	3.6	
0.274	987	4.34	3.7	
0.280	1010	4.44	3.8	
0.286	1030	4.53	3.9	
0.292	1050	4.63	4.0	
0.298	1070	4.72	4.1	
0.304	1090	4.82	4.2	
0.310	1120	4.91	4.3	
0.316	1140	5.01	4.4	
0.322	1160	5.10	4.5	
0.328	1180	5.20	4.6	
0.334	1200	5.29	4.7	
0.340	1220	5.38	4.8	
0.346	1240	5.48	4.9	
0.352	1270	5.57	5.0	

Dokładność: ±5% regulowanego natężenia przepływu, lub ±2% maksymalnego natężenia przepływu.

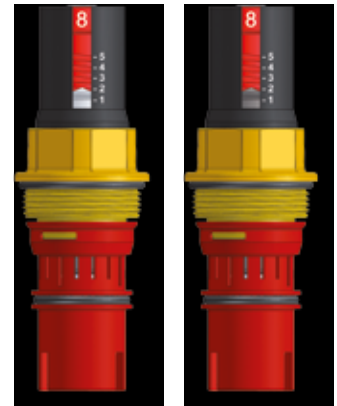

Użyj specjalnego klucza (nr ACC001), do regulacji natężenia przepływu.

Ustawienie 4.2 odpowiada maksymalnej prędkości przepływu 0.304 l/s dla czerwonego kartridża 20 mm, zakres 30-400 kPaD.

USTAWIENIE WARTOŚCI PRZEPIŁYU – KARTRIDŹ E-JUST- DLA DN15 – DN25 MAŁE (CD.)

20mm · 3/4" · E-JUST · typ G · szary wskaźnik					
Zakres ciśnienia, ΔP: 35-400 kPaD · 5.1-58 psid					
Model			E-JUST1.G.B	E-JUST1.G.G	
			Czarny	Zielony	
			Nastawa	Nastawa	
Nominalna wartość przepływu	l/sec	l/hr	GPM		
	0.0383	138	0.607	1.0	
	0.0416	150	0.660	1.1	
	0.0449	162	0.712	1.2	
	0.0483	174	0.765	1.3	
	0.0516	186	0.817	1.4	
	0.0549	198	0.870	1.5	
	0.0582	210	0.922	1.6	
	0.0615	221	0.975	1.7	
	0.0648	233	1.03	1.8	
	0.0660	238	1.05		1.0
	0.0681	245	1.08	1.9	
	0.0706	254	1.12		1.1
	0.0714	257	1.13	2.0	
	0.0748	269	1.18	2.1	
	0.0751	271	1.19		1.2
	0.0781	281	1.24	2.2	
	0.0797	287	1.26		1.3
	0.0814	293	1.29	2.3	
	0.0843	304	1.34		1.4
	0.0847	305	1.34	2.4	
	0.0880	317	1.40	2.5	
	0.0889	320	1.41		1.5
	0.0913	329	1.45	2.6	
	0.0934	336	1.48		1.6
	0.0946	341	1.50	2.7	
0.0979	353	1.55	2.8		
0.0980	353	1.55		1.7	
0.101	365	1.61	2.9		
0.103	369	1.63		1.8	
0.105	377	1.66	3.0		
0.107	386	1.70		1.9	
0.108	388	1.71	3.1		
0.111	400	1.76	3.2		
0.112	402	1.77		2.0	
0.115	412	1.82	3.3		
0.116	419	1.84		2.1	
0.118	424	1.87	3.4		
0.121	435	1.92		2.2	
0.121	436	1.92	3.5		
0.124	448	1.97	3.6		
0.125	452	1.99		2.3	
0.128	460	2.03	3.7		
0.130	468	2.06		2.4	
0.131	472	2.08	3.8		



Dokładność: ±5% regulowanego natężenia przepływu, lub ±2% maksymalnego natężenia przepływu.

Ciąg dalszy w kolejnej kolumnie



Użyj specjalnego klucza (nr ACC001) do regulacji natężenia przepływu.

Ustawienie 4.2 odpowiada maksymalnej prędkości przepływu 0.212 l/sek. dla zielonego kartridża 20 mm, zakres 35-400 kPaD.

USTAWIENIE WARTOŚCI PRZEPIŁYWU – KARTRIDŹ E-JUST- DLA DN25 DUŻE- DN40

40mm · 1 1/2" · E-JUST · typ Y · biały wskaźnik

Zakres ciśnienia. ΔP: 17-400 kPaD · 2.5-58 psid

Nominalna wartość przepływu	Model E-JUST 2.Y			Nastawa
	l/sec	l/hr	GPM	
	0.149	535	2.36	1.0
	0.220	793	3.49	1.1
	0.289	1040	4.58	1.2
	0.355	1280	5.63	1.3
	0.418	1510	6.63	1.4
	0.479	1730	7.60	1.5
	0.538	1940	8.52	1.6
	0.594	2140	9.41	1.7
	0.647	2330	10.3	1.8
	0.699	2520	11.1	1.9
	0.748	2690	11.9	2.0
	0.795	2860	12.6	2.1
	0.841	3030	13.3	2.2
	0.884	3180	14.0	2.3
	0.925	3330	14.7	2.4
	0.965	3470	15.3	2.5
	1.00	3610	15.9	2.6
	1.04	3740	16.5	2.7
	1.07	3870	17.0	2.8
	1.11	3990	17.6	2.9
	1.14	4100	18.1	3.0
	1.17	4220	18.6	3.1
	1.20	4320	19.0	3.2
	1.23	4420	19.5	3.3
	1.26	4520	19.9	3.4
	1.28	4620	20.3	3.5
	1.31	4710	20.7	3.6
	1.33	4800	21.1	3.7
	1.36	4890	21.5	3.8
	1.38	4970	21.9	3.9
	1.40	5050	22.3	4.0
	1.43	5130	22.6	4.1
	1.45	5210	23.0	4.2
	1.47	5290	23.3	4.3
	1.49	5370	23.6	4.4
	1.51	5440	24.0	4.5
	1.53	5520	24.3	4.6
	1.55	5600	24.6	4.7
	1.58	5670	25.0	4.8
	1.60	5750	25.3	4.9
	1.62	5830	25.7	5.0

Dokładność: ±5% regulowanego natężenia przepływu,
lub ±2% maksymalnego natężenia przepływu.



Użyj specjalnego klucza (nr ACC001)
do regulacji natężenia przepływu.

Ustawienie 4.2 odpowiada maksymalnej
prędkości przepływu 1.45 l/sek.
dla kartridża 40 mm, zakres 17-210 kPaD.

AKCESORIA

Przyłącza ciśnienia/ temperatury 2 x ACC00101

Zaślepka: ACC0080 / ACC0081 (zaślepka (mała / średnia) bez wkładu do przepłukiwania systemu)

Klucz regulacyjny ACC0001(klucz do regulacji natężenia przepływu w kartridżach E-JUST i obracania zaworu kulowego).

SECYFIKACJA OGÓLNA

1. AUTOMATYCZNE ZAWORY BALANSOWE Z WBUDOWANYM KULOWYM ZAWOREM IZOLACYJNYM-ABV

- 1.1. Klient powinien instalować zawory zgodnie z rysunkami.
- 1.2. Zawór składa się z dynamicznego, nastawnego urządzenia ograniczające go przepływ i wbudowanego izolowanego zaworu kulowego.

2. KORPUS ZAWORU I ZAWÓR KULOWY

- 2.1. Korpus zaworu wykonany jest z kutego mosiądzu ASTM CuZn40Pb2, oceniany na nie mniej niż 2500 kPa ciśnienia statycznego +120°C.
- 2.2. Zawór kulowy wykonany jest z chemicznie niklowanego mosiądzu (ASTM CuZn40Pb2).
- 2.3. Korpus zaworu jest trwale oznaczony, aby wskazywał kierunek przepływu.
- 2.4. Korpus zaworu posiada podwójne złączone króćce z całym zakresem przyłączy rurowych, dostępnych dla określonego rozmiaru rury.
- 2.5. Dodatkowo dla wszystkich rozmiarów, dostępne są króćce pomiarowe ciśnienia/temperatury służące do weryfikacji dokładności przepływu..
- 2.6. Korpus powinien być konfigurowany dla dostępności jednostki regulacji przepływu

3.a. REGULATOR PRZEPŁYWU/ AUTOMATYCZNA JEDNOSTKA BALANSOWA / KARTRIDŻ KOMPOZYTOWY


- 3.a.1. Regulator przepływu jest wykonany z polioksylometylenu z membraną z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego lub membraną EPDM i sprężyną ze stali nierdzewnej 18-8.
- 3.a.2 Regulator przepływu jest łatwo dostępny, co ułatwia wymianę i konserwację.
- 3.a.3. Regulator przepływu posiada zewnętrzną regulację, która pozwala na ustawienie 8 różnych wartości przepływu; jest on dostępny w 2 różnych zakresach działania kPaD dla DN15/20/25 oraz 3 zakresach działania kPaD dla DN25/32/40; minimalny zakres działania to 15kPaD. Co więcej, regulator przepływu kontroluje przepływ z dokładnością do $\pm 10\%$ wartości przepływu lub 20l/h ustalonego przepływu.
- 3.a.4. Dla wszystkich zaworów dostępne są etykiety; etykiety są niezależnie oznaczone przepływem, kolorem i wybranymi ustawieniami.

LUB...

3.b REGULATOR PRZEPŁYWU/ AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE RÓWNOWAŻĄCE/ KARTRIDŻ E-JUST

- 3.b.1. Regulator przepływu jest wytwarzany z polysulfonu z membraną z uwodnionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego lub membraną EPDM i sprężyną 18-8 ze stali nierdzewnej.
- 3.a.2 Regulator przepływu jest łatwo dostępny, co ułatwia wymianę i konserwację.
- 3.b.3 Regulator przepływu jest regulowany za pomocą odpowiedniego zaworu i działającego systemu.
- 3.b.4. Regulator przepływu można ustawić na 1 z 41 różnych natężeń przepływu; jest on dostępny w 4 różnych zakresach działania kPaD dla DN15/20/25 oraz 1 zakresu działania kPaD dla DN25/32/40 i 1 zakresu działania dla DN40/50; minimalny zakres jest uruchomiony przez 17 kPaD. Co więcej, regulator przepływu kontroluje przepływ z dokładnością do $\pm 5\%$ wartości przepływu lub $\pm 2\%$ maksymalnego przepływu.
- 3.a.5. Dla wszystkich zaworów dostępne są etykiety; etykiety są niezależnie oznaczone przepływem, kolorem i wybranymi ustawieniami.

Przykład stosowania

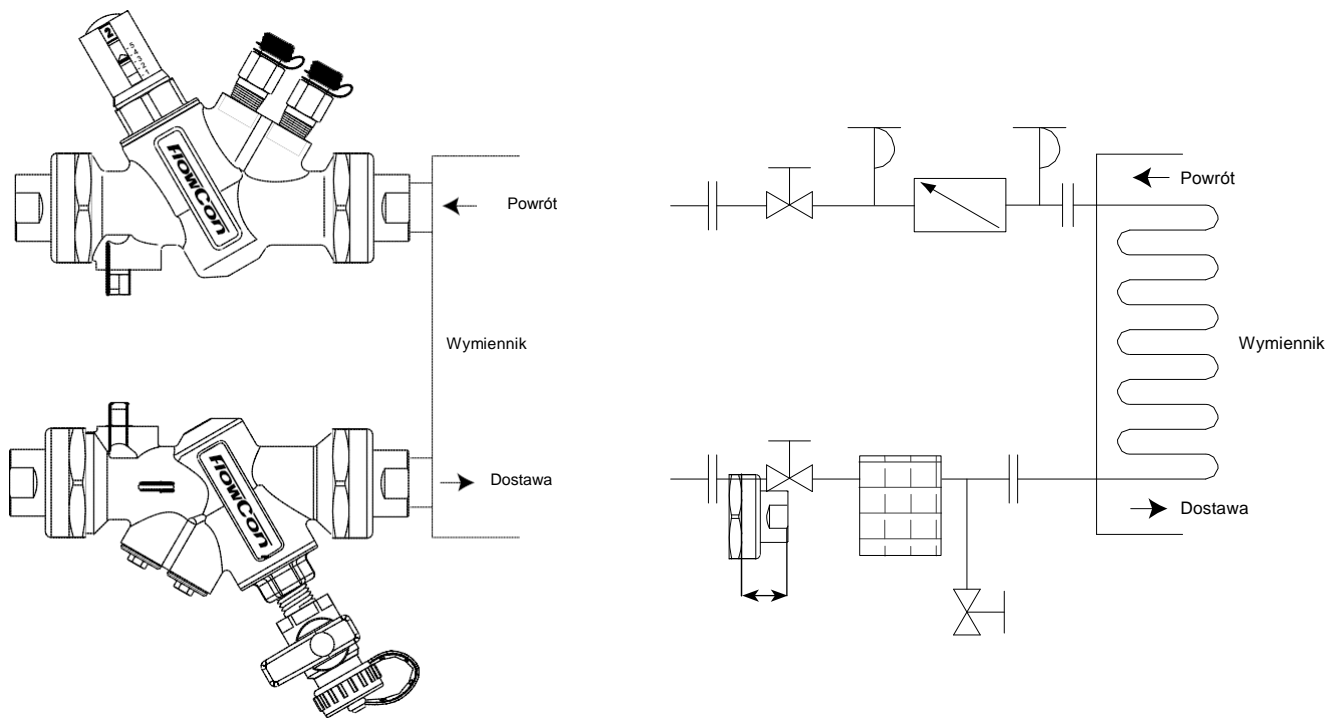

AKTUALIZACJE

Najnowsze aktualizacje dostępne na www.flowcon.com.

FlowCon International nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w jakimkolwiek drukowanym materiale. Wszystkie prawa zastrzeżone.