



## ZASUWA class 800 zGAT



| Materiał<br>kadłuba | Ciśnienie<br>nominalne    | Średnica<br>nominalna | Max.<br>temperatura |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| G<br>Stal węglowa   | 8<br>Class 800<br>136 bar | DN<br>15-50           | 425°C               |



zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE  
znakowanie CE dla DN≥32

### CECHY

- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266 - 1)
- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- próby i badania wg API 598
- długość zabudowy wg MFG'S standard
- końcówka do przyspawania wg ASME B16.11

### ZASTOSOWANIE\*

\* nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego

Na stronie [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl) znajduje się Wykaz Odporności Chemicznej w której określone są parametry pracy przy danym medium.

branże



PRZEMYSŁ



PRZEMYSŁ  
OKRĘTOWY



CIĘPŁOWNICTWO



PETROCHEMIA



ENERGETYKA



PRZEMYSŁ  
CHEMICZNY

media



GLIKOL



WODA  
PRZEMYSŁOWA



OLEJ  
DIATERMICZNY



PARA



SPRĘŻONE  
POWIERTRZE




CZYNNIKI  
NEUTRALNE



GAZ ZIEMNY

FIG.113

MATERIAŁY, WYMIARY

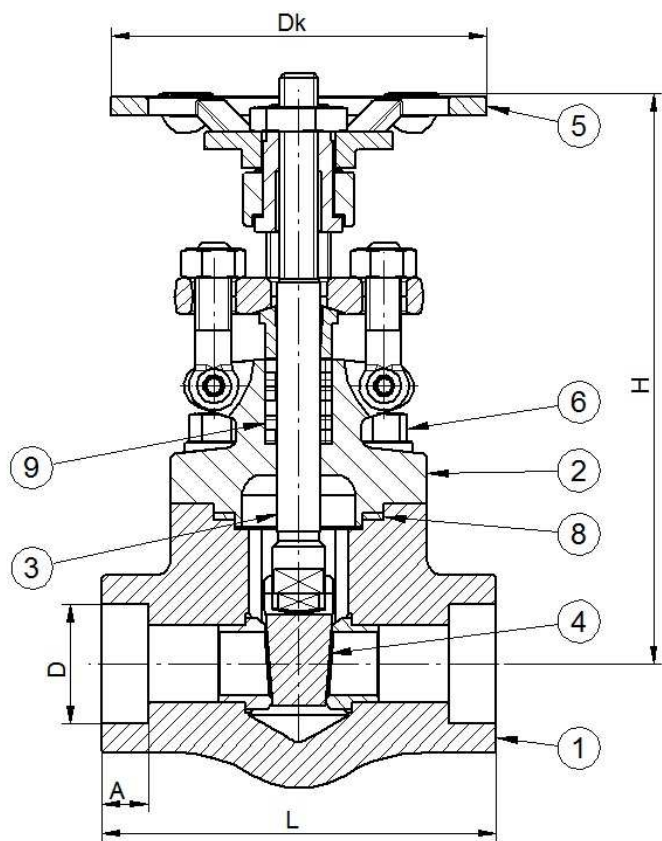

|                  | Materiał kadłuba       | G                                  |
|------------------|------------------------|------------------------------------|
|                  | Wykonanie              | 01                                 |
| 1                | Kadłub                 | A105N                              |
| 2                | Pokrywa                | A105N                              |
| 3                | Trzpień                | A182 F6a                           |
| 4                | Klin                   | A182 F6a                           |
| 5                | Kółko ręczne           | A197                               |
| 6                | Śruba                  | A193 B7                            |
| 8                | Uszczelka pokrywy      | uszczelka spiralna (stal + grafit) |
| 9                | Uszczelnienie dławnicy | Grafit                             |
| Max. temperatura |                        | 425°C                              |

| DN          | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| L (mm)      | 79   | 92   | 111  | 120  | 120  | 140  |
| Dk (mm)     | 96   | 96   | 115  | 145  | 145  | 165  |
| H           | 165  | 169  | 207  | 230  | 249  | 283  |
| E           | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 42,7 | 48,8 | 61,2 |
| A           | 10   | 13   | 13   | 13   | 13   | 16   |
| Ciężar (kg) | 2    | 2,2  | 3,8  | 5,4  | 7,2  | 11,1 |

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.  
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187  
Tel. +48 74 8652 111  
Fax +48 74 8652 199

E-mail [spkraj@zetkama.com.pl](mailto:spkraj@zetkama.com.pl)  
[www.zetkama.pl](http://www.zetkama.pl)

## ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

| Materiał | Class | Temperatura [° C] |                |                |                |                |               |               |
|----------|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |       | -29 < do <38      | 93,5           | 150            | 204            | 315            | 371           | 425           |
| A105N    | 800   | 136,2<br>[bar]    | 124,1<br>[bar] | 120,7<br>[bar] | 116,5<br>[bar] | 100,7<br>[bar] | 97,9<br>[bar] | 75,8<br>[bar] |

Opcje:

Na zapytanie klienta, możliwe różne konfiguracje.

## WYKONANIA

| Figura | Materiał kadłuba           | Średnica nominalna | Ciśnienie nominalne | Wykonanie                                                                        |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 113    | G<br>Stal węglowa<br>A105N | 15-50<br>mm        | 8<br>class 800      | 01<br>połączenie trzpienia z grzybem rozłączne; trzpień, grzyb - stal nierdzewna |

FIG.113

ZAMAWIANIE

| Figura | Materiał kadłuba           | Średnica nominalna | Ciśnienie nominalne | Wykonanie                                                                        |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 113    | G<br>Stal węglowa<br>A105N | 15-50<br>mm        | 8<br>class 800      | 01<br>połączenie trzpienia z grzybem rozłączne; trzpień, grzyb - stal nierdzewna |

Przykład zamówienia wg indeksu

113    G    050    8    01

113    G    050    8    01

Zasuwa, przyłącze do wspawania, kształt prosty  
Stal węglowa A105N  
Średnica nominalna (mm)  
Ciśnienie nominalne class 800  
Zasuwa; trzpień, grzyb - stal nierdzewna