

FIG.213



ZAWÓR ZAPOROWY class 800 zGLO



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
G Stal węglowa	8 Class 800 136 bar	DN 15-50	425°C



zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN≥32

CECHY

- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności - A wg EN - 12266 - 1)
- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- próby i badania wg API 598
- długość zabudowy wg MFG'S standard
- końcówka do przyspawania wg ASME B16.11

ZASTOSOWANIE*

* nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego
Na stronie www.zetkama.com.pl znajduje się Wykaz Odporności Chemicznej w której określone są parametry pracy przy danym medium.

branże



PRZEMYSŁ



PRZEMYSŁ
OKRĘTOWY



CIEPŁOWNICTWO



PETROCHEMIA



ENERGETYKA



PRZEMYSŁ
CHEMICZNY

media



GLIKOL



WODA
PRZEMYSŁOWA



OLEJ
DIATERMICZNY



PARA



SPRĘŻONE
POWIERTRZE



CZYNNIKI
NEUTRALNE



GAZ ZIEMNY

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2023


ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.213

MATERIAŁY, WYMIARY

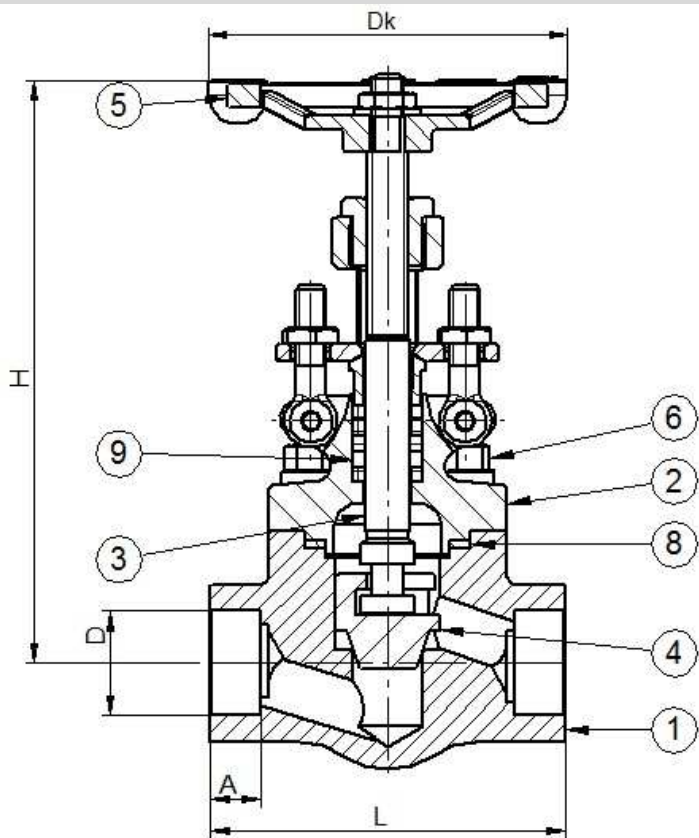

	Materiał kadłuba	G
	Wykonanie	01
1	Kadłub	A105N
2	Pokrywa	A105N
3	Trzpień	A182 F6a
4	Grzyb	A182 F6a
5	Kółko ręczne	A197
6	Śruba	A193 B7
8	Uszczelka pokrywy	uszczelka spiralna (stal + grafit)
9	Uszczelnienie dławnicy	Grafit
Max. temperatura		425°C

DN	15	20	25	32	40	50
L (mm)	79	92	111	120	152	172
Dk (mm)	96	96	115	145	145	165
H	170	172	207	228	245	265
E	21,8	27,2	33,9	42,7	48,8	61,2
A	10	13	13	13	13	16
Ciężar (kg)	2	2,2	3,8	5,4	7,2	11,1

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Materiał	Class	Temperatura [° C]						
		-29 < do <38	93,5	150	204	315	371	425
A105N	800	136,2 [bar]	124,1 [bar]	120,7 [bar]	116,5 [bar]	100,7 [bar]	97,9 [bar]	75,8 [bar]

Opcje:

Na zapytanie klienta, możliwe różne konfiguracje.

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
213	G Stal węglowa A105N	15-50 mm	8 class 800	01 połączenie trzpienia z grzybem rozłączne; trzpień, grzyb - stal nierdzewna

FIG.213

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
213	G Stal węglowa A105N	15-50 mm	8 class 800	01 połączenie trzpienia z grzybem rozłączne; trzpień, grzyb - stal nierdzewna

Przykład zamówienia wg indeksu

213 G 050 8 01

213 G 050 8 01

Zawór zaporowy, przyłączy do wspawania, kształt prosty
Stal węglowa A105N
Średnica nominalna (mm)
Ciśnienie nominalne class 800
Zawór zaporowy; trzpień, grzyb - stal nierdzewna