


**KOMPENSATOR GUMOWY zJOI**


Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
L EPDM	C 16 bar	DN 20-80	100°C

**CECHY**

- przyłącze gwintowane żeliwo ciągliwe
- łatwość montażu

**ZASTOSOWANIE**

branże



PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ  
OKRĘTOWY

CIEPŁOWNICTWO

CHŁODNICTWO  
I KLIMATYZACJE

media



GLIKOL


WODA  
PRZEMYSŁOWAWODA  
PITNASPRĘŻONE  
POWIETRZE\*CZYNNIKI  
NEUTRALNE

\* gazy grupy 2 DN 32-50 PS=16 bar  
DN 65-80 PS=10 bar

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2018

**MATERIAŁY, WYMIARY**

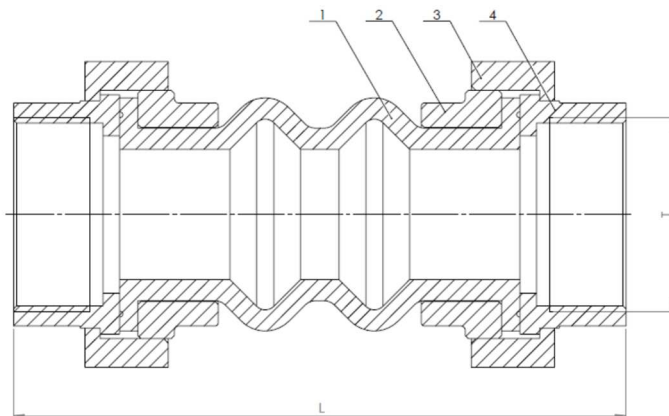

	<b>Materiał kadłuba</b>	<b>L</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>00</b>
1	Kadłub	EPDM + nylon
2	Pierścień	Żeliwo ciągliwe
3	Nakrętka	Żeliwo ciągliwe
4	Przyłącze gwintowane	Żeliwo ciągliwe
	<b>Max. temperatura</b>	<b>100°C</b>

DN	20	25	32	40	50	65	80
L (mm)	165	175	186	186	200	218	260
T (ISO 228-1 NPT)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Kompresja osiowa (mm)	22	22	22	22	22	22	22
Wydłużenie osiowe (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Przesunięcie boczne (mm)	22	22	22	22	22	22	22
Przesunięcie kątowe (°)	30	30	30	30	20	15	15
Kvs (m³/h)	8,3	15,6	24,5	37,8	58,3	127,8	157,7
Ciężar (kg)	0,58	0,9	1,25	1,72	2,75	3,60	5,20

**ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA**

DN	PN		Temperatura otoczenia	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C
DN20 – DN80	16	bar	16	12,4	10,0	7,5	6,5	5,2

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.  
 Ul. 3 Maja 12  
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187  
 Tel. +48 74 8652 111  
 Fax +48 74 8652 199

E-mail [spkraj@zetskama.com.pl](mailto:spkraj@zetskama.com.pl)  
[www.zetskama.pl](http://www.zetskama.pl)


WYKONANIA

Figura	Material kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
701	L EPDM	20-80 mm	C 16 bar	00 przyłącze - żeliwo ciągliwe, korpus - EPDM

ZAMAWIANIE

Figura	Material kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
701	L EPDM	20-80 mm	C 16 bar	00 przyłącze - żeliwo ciągliwe, korpus - EPDM

Przykład zamówienia wg indeksu

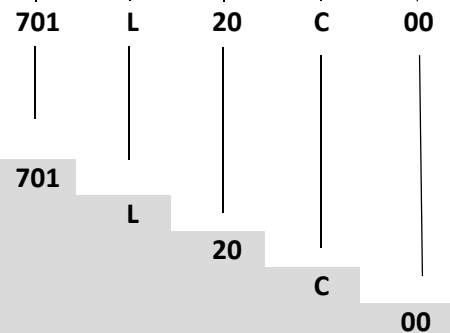

701 Kompensator gumowy, przyłącze gwintowane, kształt prosty  
 EPDM  
 Średnica nominalna (mm)  
 Ciśnienie nominalne PN 16  
 Przyłącze - żeliwo ciągliwe, korpus - EPDM

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2018

